


P5



- Odpowiednie do wymienników jonowych i złóż mieszanych
- Do instalacji z gwintami BSP
- Suitable for resin's ion exchanger and mixed beds
- For installation on BSP threaded fittings

DYSZE O SZCELINACH PIONOWYCH FILTER NOZZLES WITH VERTICAL SLOTS

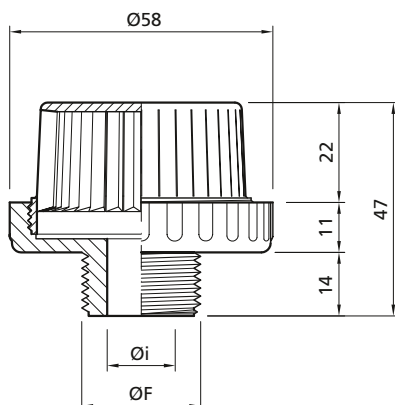


Type	Szczelina Slot width mm	Ilość szczelin Slots No.	Powierzchnia szczelin Area mm ²
P5	0,25	36	180

Gwint Thread	ØF mm	Øi mm	Powierzchnia trzonka Stem area mm ²	L1 mm
1/2"G	20.9	15	177	14
3/4"G	26.4	15	177	14
7/8"W	22.2	15	177	14

Material/Material:	PP - PPFV - PVDF
--------------------	------------------



Krzywa dP/Pressure Loss: P5-0,25

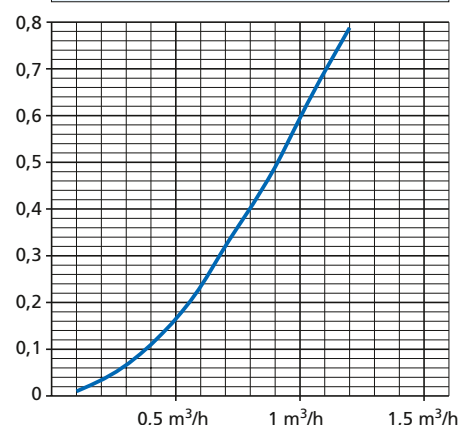


P6



- Odpowiednie do wymienników żywicznych i złóż mieszanych
- Powierzchnia szczelin mniejsza niż P5
- Lepsza dystrybucja regeneratora przy dużych spadkach ciśnienia
- Suitable for resin's ion exchanger and mixed beds
- Slot area lower than P5
- Better regenerant distribution for higher pressure loss

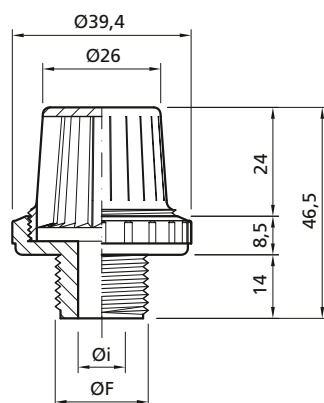

Mocowanie na klej specjalny
To fix with Tangit glue



Type	Szczelina Slot width mm	Ilość szczelin Slots No.	Powierzchnia szczelin Area mm ²
P6	0,25	22	100

Gwint Thread	ØF mm	Øi mm	Powierzchnia trzonka Stem area mm ²	L1 mm
3/8"G	16.5	10,4	85	14
1/2"G	20.9	10,4	85	14

Material/Material:	PP - PPFV - PVDF
--------------------	------------------

Krzywa dP/Pressure Loss: P6-0,25

